

Đầu nối quang lắp ráp nhanh

Đầu nối quang nhanh AJW FAOC được thiết kế để quản lý kết nối cáp quang tại chỗ nhanh chóng, dễ dàng và ổn định với công nghệ rãnh chữ V độc đáo. Với phương pháp kẹp cáp mang lại khả năng giữ cáp ổn định và sự tiện lợi cho người thi công lắp đặt. Làm giảm tỷ lệ lỗi kết nối bằng cách cho phép lắp ráp lại nhiều lần khi thi công lắp đặt tại hiện trường mà không cần thêm công cụ hỗ trợ kèm theo. Phù hợp với các loại cáp 0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 2x3 mm (cáp dẹt) và 3.0mm (cáp tròn).

Model	FAOC-SS57A	FAOC-SS54A	FAOC-SS50A	FAOC-LS40A
Sản phẩm				
Loại kết nối	SC			LC
Loại đầu Ferrule	UPC, APC			
Loại sợi quang	SM, MM(OM3)			
Loại cáp quang phù hợp	0.25, 0.9, 2.0, 2x3, 3.0mm			
Kẹp cáp	Kẹp cáp 3 chân	Kẹp cáp 2 chân	Kẹp cáp gấp	
Loại nắp	Loại nắp xoắn			
Suy hao chèn	≤ 0.3dB			
Suy hao phản hồi	UPC: ≥ 45dB, APC: ≥ 55dB			
Chiều dài sợi quang (Ø0.25mm)	24mm		18mm	14mm
Chiều dài sợi quang (Ø0.125mm)	10mm			

Tất cả các thành phần đều tuân thủ chỉ thị ROHS của EU (2011/65/EU được sửa đổi bởi 2015/863).

FAOC-SS54A

Đầu nối quang SC (thân dài 54mm) với kẹp giữ cáp 2 chân


SC/UPC



SC/APC




Cấu trúc

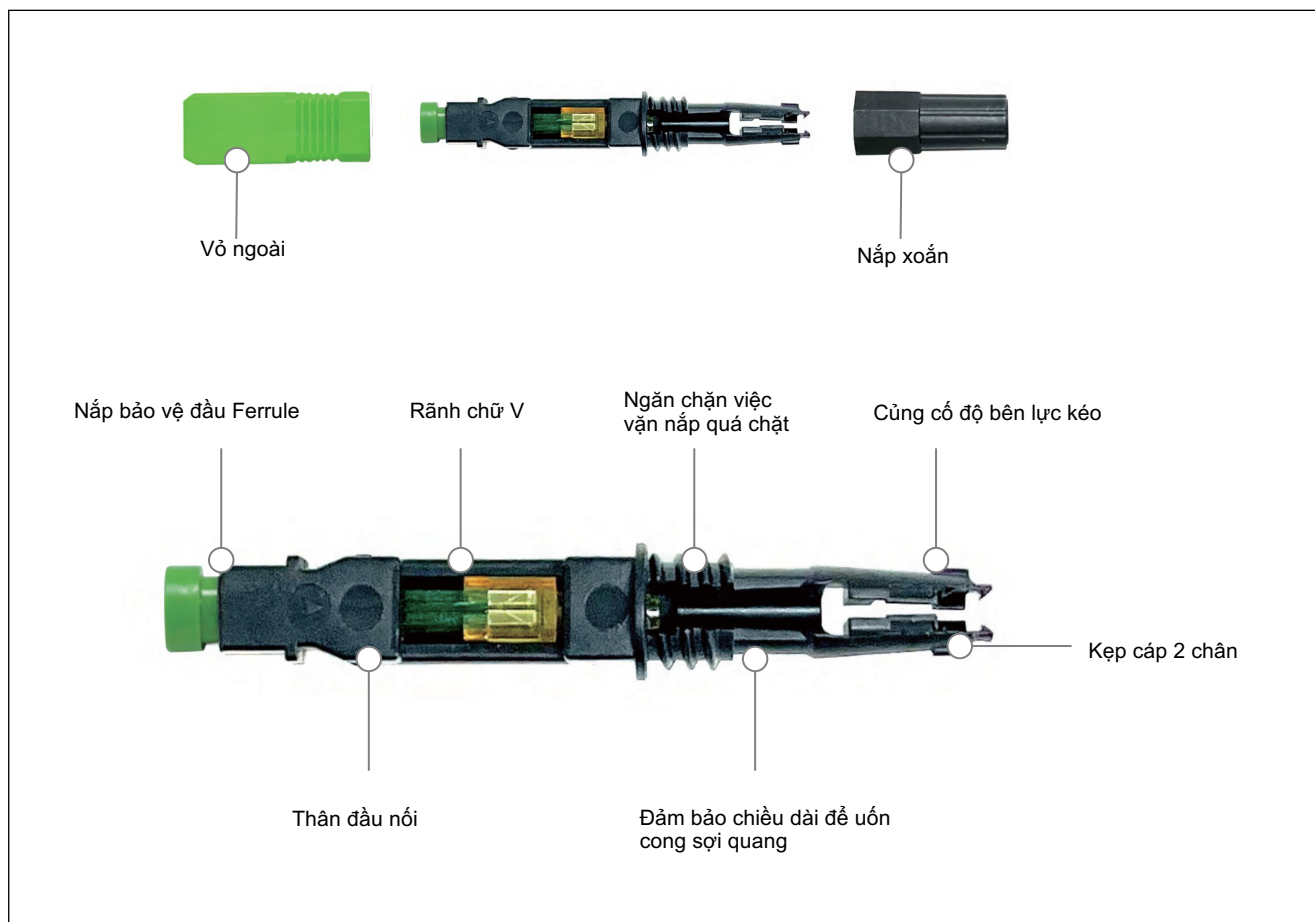

Tất cả các thành phần đều tuân thủ chỉ thị ROHS của EU (2011/65/EU được sửa đổi bởi 2015/863).


FAOC-SS57A

Đầu nối quang SC (thân dài 57mm) với kẹp giữ cáp 3 chân

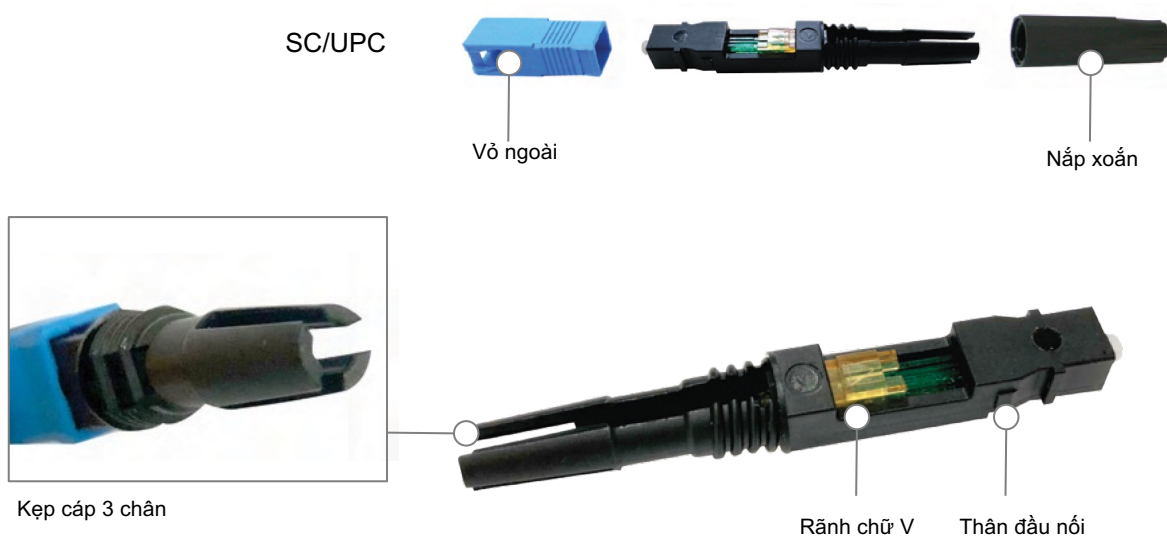

FAOC-SS50A

Đầu nối quang SC (thân dài 50mm) với loại kẹp giữ cáp dạng gấp

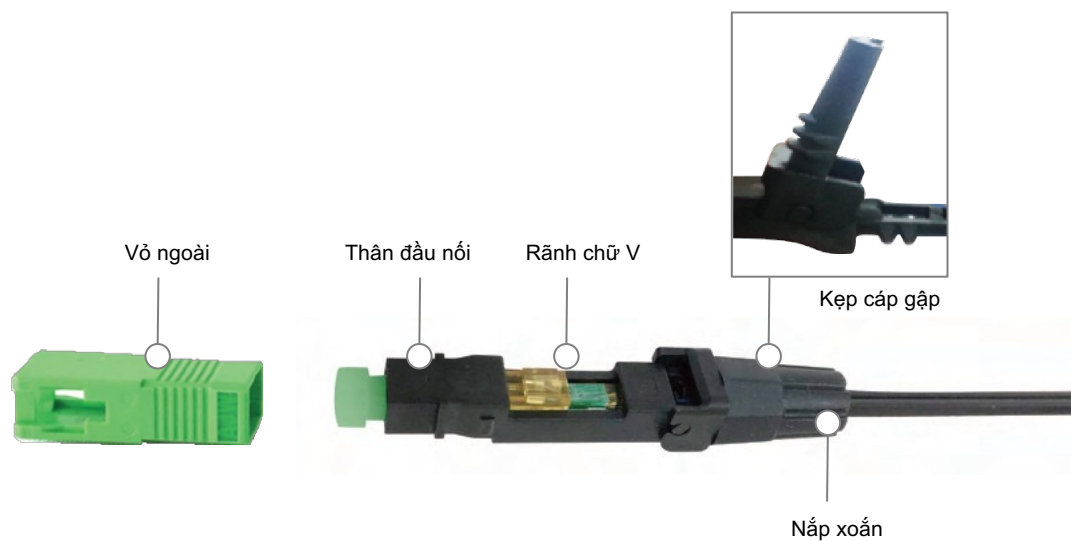

Tất cả các thành phần đều tuân thủ chỉ thị ROHS của EU (2011/65/EU được sửa đổi bởi 2015/863).

FAOC-LS40A

Đầu nối quang LC (thân dài 40mm) với loại kẹp giữ cáp dạng gấp



LC/UPC



LC/APC



LC/UPC-MM(OM3)

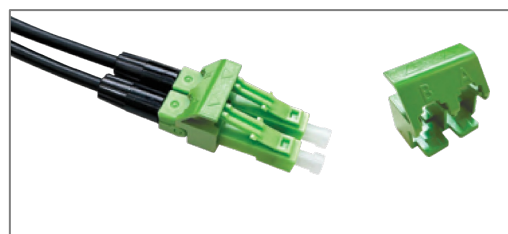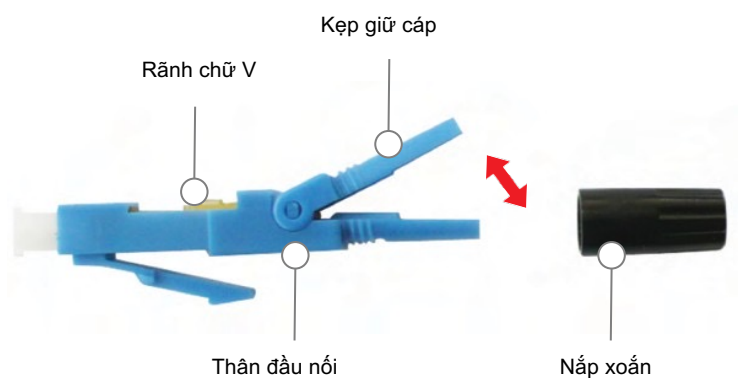

LC Duplex Clip